מספר עמודים	דיון אכי וחישוקים	סידור הוצים בעמוד
1.2	10Ø16 · 6Ø8 L=166 · 6Ø8 L=258	6Ø16 מהכרכוס · 8Ø16 מקורת קשר
4.5	10Ø16 · 6Ø8 L=288 · 6Ø8 L=288 · 6Ø8 L=288	6Ø16 מהכרכוס · 8Ø16 מקורת קשר
6.7	10Ø16 · 6Ø8 L=176 · 6Ø8 L=288	6Ø16 מהכרכוס · 8Ø16 מקורת קשר
24.28	10Ø16 · 6Ø8 L=166 · 6Ø8 L=258	6Ø16 מהכרכוס · 8Ø16 מקורת קשר
11.14.18.19 20.21.22.23	8Ø14 · 6Ø8 L=196 · 6Ø8L=100	6Ø16 מהכרכוס · 2Ø16 מקורת קשר
30.31.32.33 34.42	6Ø14 · 6Ø8 L=155 · 6Ø8L=31	מהכרכוס · 2Ø16 מקורת קשר
29	6Ø14 · 6Ø8 L=155 · 6Ø8L=31	מהכרכוס · 2Ø16 מקורת קשר
39	10Ø16 · 6Ø8 L=166 · 6Ø8 L=258	6Ø16 מהכרכוס · 8Ø16 מקורת קשר
41	10Ø16 · 6Ø8 L=166 · 6Ø8 L=248	6Ø16 מהכרכוס · 8Ø16 מקורת קשר
40	6Ø14 · 6Ø8 L=138 · 6Ø8L=31	מהכרכוס
3	10Ø16 · 6Ø8 L=186 · 6Ø8 L=278	6Ø16 מהכרכוס · 8Ø16 מקורת קשר

פרט טיפוסי לדיון עמוד

1:25

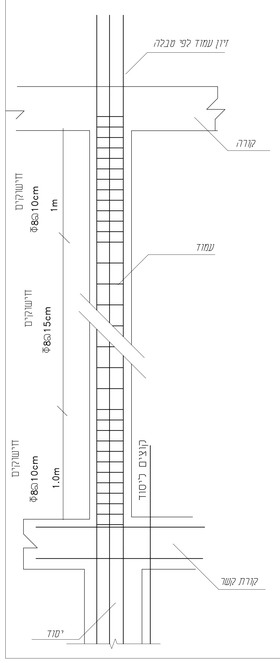

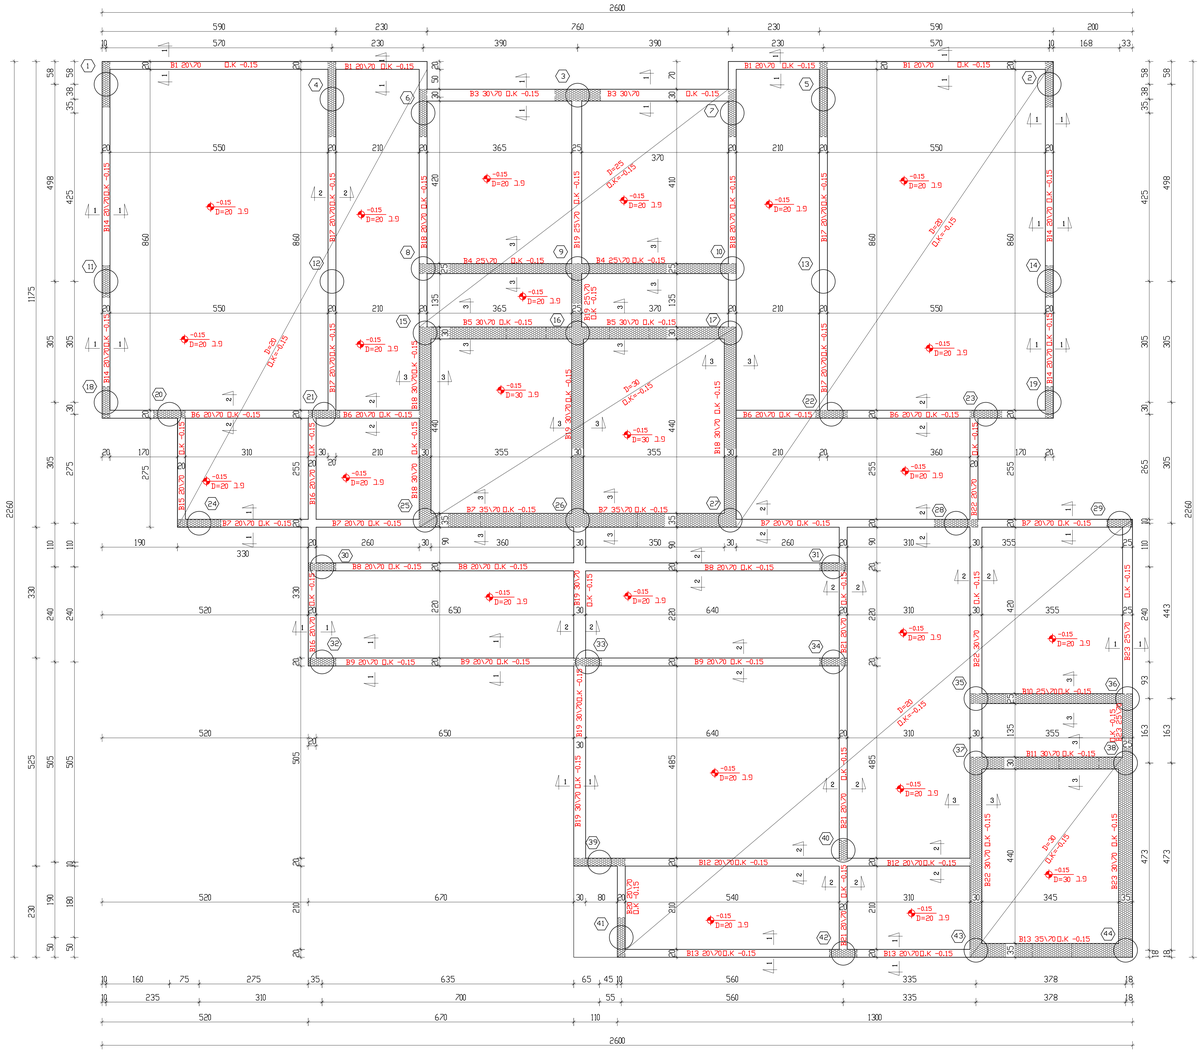

חתך אופיין 3-3
1:25



בסיבה והארגעים יונחו על קרקע מילוי יש לההק מילוי זה בשכבות שהודקו ב 8 מעברים לפחות לפי הנחיות יועץ הקרקע

חתך אופיין 2-2
1:25



בסיבה והארגעים יונחו על קרקע מילוי יש לההק מילוי זה בשכבות שהודקו ב 8 מעברים לפחות לפי הנחיות יועץ הקרקע

חתך אופיין 1-1
1:25



בסיבה והארגעים יונחו על קרקע מילוי יש לההק מילוי זה בשכבות שהודקו ב 8 מעברים לפחות לפי הנחיות יועץ הקרקע

יש להקפיד על חפיה נכונה. בסיבה ואין חפיה מספיקה בתכנית על הקבלן ליידע את המהנדס והמפקח את החפיה לפי המבנה.

מבנת אורכי חפיות

קוטר	אורך חפיה מינ
Ø8	60
Ø10	75
Ø12	95
Ø14	115
Ø16	135
Ø18	155
Ø20	175
Ø22	195
Ø25	225

הפחתת הברזלים בכל אמצעים עומת לפי מבנת אורכי ברזלים ולפי תוכנית קומפרסקציה

מס'	שינויים	תאריך	חתימה

מקרא

רשתות קיר	רשתות עמוד
קיר מוסמך	עמוד מוסמך
קיר מחשב	עמוד מחשב

הערה

1-כיפוף זיון יש לבצע עם רדיוס מינימי לפי מבנה.
2.1 מ" 466 חלק 1.
1-בכל מקום בתכניות זיון שמסומן:



יש לקרוא:

הברזל המחולק בכל התוכניות עליון ותחתון יהיה Ø8@20 אלא אם נכתב אחרת.

- אין לערוך מדידות על-גבי התכניות !

הערות:

על המבנים לבדוק את התכניות ולבנות את המידות לפני הביצוע. בכל סתירה של מידה, מדידה או אי התאמה, עליו להודיע מיד למתכנן ולקבל הוראות לביצוע בכתב. מיקום עמודים וחומות יקבע בהתאם לתכנית אדריכלית ואין לסטות בלא אישור המהנדס בשטח.
יש לידע את המהנדס לפחות 24 שעות לפני הריצוף.
בנוסף בכל האמור ביה ב-50 סמוך 5. לפי המוקדם חשיפה הנדרשת בגליון מבנה 3 אלא אם נכתב אחרת.
ג-יש לתאם עם תוכנית אדריכלית.
ד-יש לעדכן חוות דעת זו עם חוות דעת אקוסטיקה.

שם פרויקט:

גני ילדים
מסה יהודה
מגרש 302

נושא גליון:

קורות קשר

DATUM Eng Ltd
Engineering Services And Consulting

מפלס :	
קנה מידה :	1:50 1:25
גליון מס :	K-02
מהדורה:	002
תאריך:	15/08/2022

שרטט	תכנן	אישר

לעיון ○ למכרז ● לביצוע ○

שלאבנה גיאודת
משרד לתכנון ופיקוח בניין
אכסאל טל:04-6455085
פקס:04-6014753
E-mail = eng-jawd@012.net.il